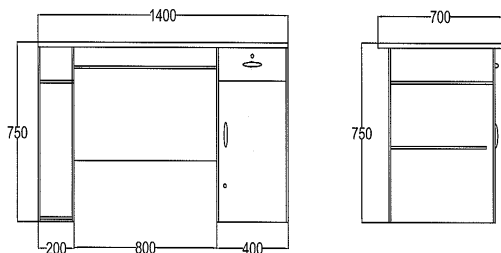


Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w następujących lokalizacjach:
 - 1) w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 (20 szt. biurek, 30 szt. szaf),
 - 2) w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 (15 szt. biurek, 15 szt. szaf),
 - 3) w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15 (10 szt. biurek, 10 szt. szaf),,
 - 4) w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 (10 szt. biurek, 10 szt. szaf),
 - 5) w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 (10 szt. biurek, 10 szt. szaf).
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. Oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973),
4. Meble muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.
5. Użyte do produkcji mebli komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument.
6. Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.
7. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
 - a) wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na materiały użyte do produkcji,
 - b) wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt).
8. Dostawa mebli będzie realizowana sukcesywnie w terminie do 22 grudnia 2015 r.
9. Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów od podanych minimalnych wartości na poziomie $\pm 2\%$.
10. Przy realizacji dostaw będą obowiązywały ceny jednostkowe podane w ofercie.
11. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia próbek i rozwiązań materiałowych do akceptacji Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów „deklaracji zgodności” dotyczącej niepalności materiałów, B1,E1.
12. Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałowe mogą być zastąpione, przy zachowaniu cech równoważności.
13. Zamieszczone rysunki są tylko przykładowym rozwiązaniem danego wyrobu. Należy się sugerować funkcjami i wymiarami podanymi w opisie.

Część II

lp	opis produktu	widok podglądowy	ilość sztuk
1.	Szafa aktowa - o wymiarach minimum: 800x420x1940 (szer. x głęb. x wys.); - w kolorze wiśnia oxford; - szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³; - plecy szafy muszą być wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2 mm, wpuszczanej we wnęki i mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów; - szafa musi posiadać półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (przestrzeń między półkami muszą umożliwić postawienie segregatora A4); półki muszą być oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu; półki muszą posiadać możliwość regulacji na różnych wysokościach (otwory); - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; - wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków muszą być zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm; pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8 mm; - wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm; - usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi; - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) muszą być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3mm; - cokół szafy wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80 mm; - szafa musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową; - drzwi muszą być wpuszczane i wchodzić między boki szafy; w prawych drzwiach szafy musi być zamontowany trzypunktowy zamek baskwilowy z listwą przemykową z łagodnym domykaniem w połowie wysokości drzwi z kompletem 2 kluczy; drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe		75 szt.

	w każdym skrzydle z możliwością regulacji; zawias w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji; nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie; - szafa musi posiadać 2 uchwyty metalowe w kolorze aluminium; - szafa musi spoczywać na trwałych stopkach o regulowanej wys. 25 mm, które umożliwiają poziomowanie szafy.		
2.	Biurko - biurko musi być z wysuwaną półką na klawiaturę, szafką i szufladą po prawej stronie, miejscem na komputer oraz przełotkami na kable po lewej i po prawej stronie, - w kolorze wiśnia Oxford; - o wymiarach minimum: 1400x700x750 (szer. x głęb. x wys.); - biurko musi być wykonane z płyty laminowanej (melamina) o gr. 28 mm; - stężenie biurka musi być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm; - wąskie krawędzie muszą być wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm; - do biurka musi być zamontowana wysuwana półka pod klawiaturę z płyty o grubości 18 mm; - szuflada i szafka muszą być zamykane na zamek z podanym numerem i kompletem 2 szt. kluczy; - biurko spoczywa na trwałych stopkach o regulowanej wys. 25 mm, które umożliwiają poziomowanie biurka.		65 szt.